


## Crystal Resonator (晶体谐振器): KX49S

### Applications 应用

Frequency sources, time references, video systems, communication systems, measuring instruments, computers, embedded systems, functional module  
 频率源, 时间基准, 视频系统, 通信系统, 测量仪器, 计算机, 嵌入系统, 功能模块等




### General Specifications 规格参考

PARAMETER	性能参数	数值
Frequency Range	频率范围	3.5MHz ~ 80MHz
Oscillation Mode	振荡方式	基频/泛音
Frequency Tolerance (25°C±3°C)	调整频差	±5ppm ~ ±30ppm
Load Capacitance	负载电容	Series or Parallel (8~32pF)
Frequency Stability	温度频差	见下表
Operating Temperature Range	温度范围	见下表
Equivalent Series Resistance	谐振电阻	20 Ω ~ 200Ω
Drive Level	激励电平	100μW typical, 300μW max
Shunt Capacitance	静电容	5pF max
Insulation Resistance	绝缘电阻	500MΩ min
Storage Temperature Range	储存温度范围	-55°C to +125°C
Aging Per Year	老化率	±3ppm/year ~ ±5ppm/year

Frequency Stability 温度频差 VS Operating Temperature Range 温度范围						
Temp. Code	Temp.\ppm	±10	±20	±30	±50	±100
B	-20~70°C	○	○	○	○	○
C	-40~85°C		○	○	○	○
D	-55~85°C			○	○	○
E	-55~105°C				○	○
F	-55~125°C					○

备注: 若有其它规格需求请告知。

### Outline Dimensions (Unit: mm) 外形尺寸

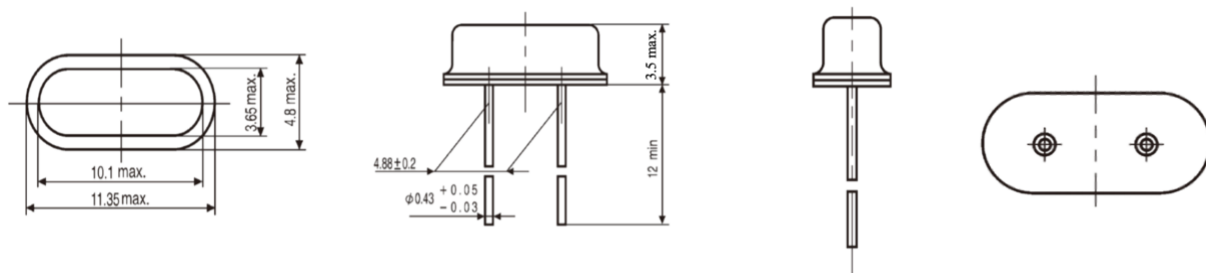


总部地址: 北京市海淀区知春路豪景大厦 B 座 802 室

公司官网: [www.koan-xtal.com](http://www.koan-xtal.com) 联系电话: 010-62101903 传真: 010-62101561

## Part Number Guide 产品编号

KX49S	-	24.576	-	F	-	20	-	C	-	30	-	30	-	
型号	-	标称频率	-	振荡方式	-	负载	-	工作温度	-	调整频差	-	温度频差	-	特殊要求
'KX': 产品系列 '49S': 封装尺寸 MHz				F-基频 T-泛音				B: -20~+70°C C: -40~+85°C D: -55~+85°C E: -55~+105°C F: -55~+125°C		05 = ±5ppm 10 = ±10ppm 15 = ±15ppm 20 = ±20ppm 30 = ±30ppm		10 = ±10ppm 20 = ±20ppm 30 = ±30ppm 50 = ±50ppm 100 = ±100ppm		NS 特殊要求

## Wave Solder Profile 波峰焊

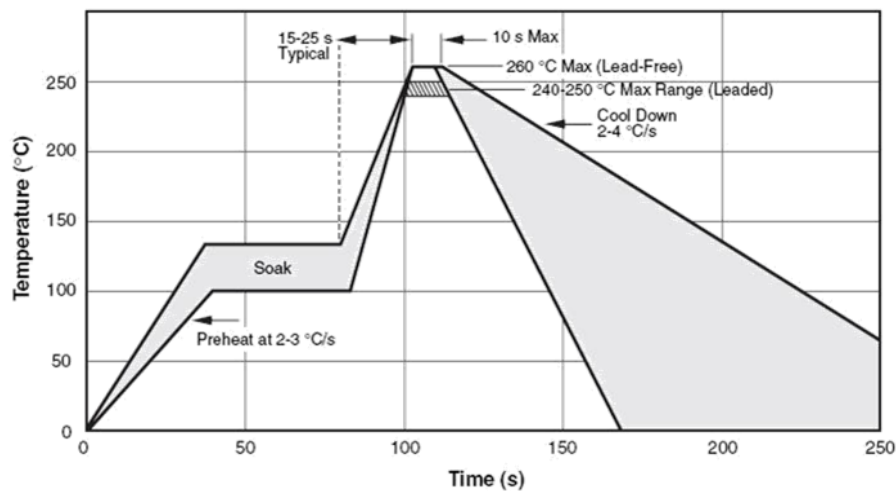

Average Ramp-up Rate	升温速度	~200°C/Second
Heating Rate during preheat	预热速度	1~2°C/second typical; 4°C/second max
Final Preheat Temperature Ts	最终预热温度	~130°C
Peak Temperature Tp	最高温度	260°C
Time within +0°C/-5°C of actual temperature tp	实际温度时间	10 seconds
Ramp-Down Rate	降温速度	5°C/second max

## Revision 版本

版本 Rev.	修改页 Revise Page	修改内容 Revise Contents	日期 Date	修改人 Reviser
0	N/A	Initial issue	2020.09.27	JH